



Buffer/Køletank



Kvalitetstank, der er udviklet til opbevaring og køling af mælk fra MilkPlan.



En topåben mælkekøletank der sørger for hurtigt og stabilt afkøling, hvilket sikrer maksimal bevarelse af mælkequaliteten. Takket være dets omhyggelige design og høj kvalitets byggematerialer garanterer den langsigtet drift og energibesparelser.

50 - 300 Liters



Velegnet til fåre- og gedefidrifter og kan indsamle mælk fra 2 eller 4 malkninger.



TYPE	A	A1	A2	B	B1	B2	H	H1	H2	H3
MPV 50	560	280	365	520	280	365	1350	820	1050	440
MPV 100	780	330	400	680	410	500	1660	980	1190	420
MPV 200	1030	530	610	890	530	610	1520	990	1220	420
MPV 300	1130	530	620	990	530	610	1700	1030	1250	420

400 - 2.500 Liters

Velegnet til den lille kvægbedrift eller store fåre- og gedefidrifter.

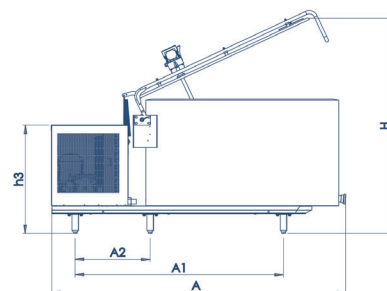

TYPE	A	A1	A2	B	B1	H	H1	H2	H3	H4
MPV 400	1600	950	-	1090	670	1445	1050	830	685	180
MPV 500	1600	950	-	1090	670	1620	1190	965	680	180
MPV 650	1600	950	-	1090	670	1765	1345	1120	750	180
MPV 800	1770	1310	-	1290	925	1910	1265	1040	685	192
MPV 1000	2050	1320	450	1495	910	1925	1250	1010	840	192
MPV 1250	2050	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192
MPV 1500	2275	1560	590	1495	1140	2200	1645	1304	818	192
MPV 2000	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192
MPV 2500	2320	1490	680	1840	1130	2390	1700	1390	1070	192



InFarm ProCalf

Tank:

Tankisoleringen med miljøvenlig to-komponent polyurethanskum muliggør konservering af mælk til den ønskede temperatur, hvilket sikrer minimalt energiforbrug. Isoleringstykkelsen er 45 mm ved sidevæggene og ca. 90 mm i bunden af tanken.

For at måle mængden af mælk og beregne mængden af mælk i tanken, er alle modeller udstyret med en rustfri stål målepind og en omregningstabel i liter.

Tanke har udtag og er udstyret med en butterfly ventil i rustfrit stål. DN50 udtag medfølger en fødevaregodkendt plastikhætte.

Alle modeller har justerbare stilleskruer, så absolut nivellering opnås selv på ujævne gulve, hvilket er en forudsætning for korrekt måling af mælken.

Tanklåge:

Låget på køletanken har en åbning på $\Phi 200$ mm i diameter (to åbninger på modellerne 2.000 l. og 2.500 l.), som gør det nemt at kontrollere tankens indhold og fyldning.

Den er dækket af et låg i rustfrit stål, der holdes på plads af et hængsel.

Fjedre i rustfrit stål (fra 1 til 4 afhængigt af model) giver let løft og fastholdelse af tanklåget i åben position, de har en høj modstandsdygtighed over for stress fra daglig brug.

Låget er udstyret med en integreret tyngdekraftskontakt, som stopper aktiviteterne i tanken automatisk, når tanklåget løftes.

Elektroniske kontrolpanel:

Det elektroniske kontrolpanel til afkøling og omrøring af mælken har et letlæseligt 3-cifret display, der tillader nem betjening af køletanken med et enkelt tryk på en knap.

Alle tankene er fuldt justerbare og de er udstyret med en temperatursensor (NTC)

Panelet er IP55 certificeret, og de elektroniske kredsløb er beskyttet mod indtrængen af vand eller vanddamp.

Beskyttelse af køleenheden:

Det beskyttende skærm i perforeret rustfrit stål forhindrer indtrængning af dyr og snavs i tankens køleenhed. Dækslet afmonteres let for reparation og vedligeholdelse af køleenheden.

Rengøring:

Motoren, det elektroniske kontrolpanel og løftehåndtaget på tanklåget (modeller over 100l.) er hævet, hvilket muliggør grundig rengøring af låget og forhindrer ophobning af snavs.



InFarm Solutions



InFarm Solutions A/S

Lundholmvej 41
DK- 7500 Holstebro



+45 9742 8189



info@infarm.dk



www.infarmsolutions.dk